

CATÁLOGO MAQUINARIA PARA MADERA

Eurosierras · Transforma tu negocio



MANEJO DE TABLEROS

4

CORTE

ESCUADRADORA ST-32

5

SIERRA DE MESA CON INCISOR MJ5116A

6

PERFORADO

EMBISAGRADORA MZ73031A

7

TALADRO MÚLTIPLE BS 21 PRESTIGE

8

ASERRADERO

9

FINGER JOINT

FINGER JOINT MANUAL 3152X

10

MOLDURADO

Moldurado de 4 caras (serie completa)

11

Moldurado: molduradoras de 4 caras 230 mm (especificaciones)

12

Moldurado: modelos y disposición de husillos

13

CORTE

SIERRA HILADORA REF MJ-162A

14

SIERRA HILADORA REF MJ-164

15

TRONZADORA MJ274

16

TRONZADORA NEUMÁTICA ASCENDENTE MJ276B

17

CARPINTERÍA

18

CIRCULARES

SIERRA DE MESA MJ112

19

SIERRA CIRCULAR TS12H

20

SIERRA CIRCULAR MJ10-1300F

21

SIERRA RADIAL JUNIOR 640

22

SIERRA RADIAL BIG 800

23

SINFÍN

SIERRA SINFÍN BS-15

24

SIERRA SINFÍN BS-16

25

SIERRA SINFÍN BS-20

26

SIERRA SINFÍN PARA CORTE DE METAL MCB200S

27

CEPILLOS

CEPILLO TP1038

28

CEPILLADORA TP104J

29

CEPILLOS TP-105J | TP-106J

30

CEPILLO PM508

31

CEPILLO DOBLE CARA MB206G

32

PLANEADORAS

PLANEADORA JP8 8"

33

PLANEADORA MB502 - 10"

34

PLANEADORA MB523 - 12"	35
MÁQUINA COMBINADA C3-260	36
TORNOS	
TORNO MC1018 DE VELOCIDAD AJUSTABLE	37
TORNO MC1643 DE VELOCIDAD VARIABLE	38
TROMPOS Y RUTEADORAS	
TROMPO BÁSICO WS700N	39
TROMPO CON MESA DESLIZANTE SM120T	40
RUTEADORA VERTICAL DE MESA MX5115A	41
LIJADO	
LIJADORA SD-20D	42
LIJADORA DE DISCO Y BANDA SD6X12	43
LIJADORA TAMBOR MS3156	44
LIJADORA DE CANTOS BS6X110	45
PERFORADO	
TALADRO DE ÁRBOL ZQJ4119K	46
TALADRO DE ÁRBOL ZQJ4125K	47
BOLILLADORAS	
BOLILLADORA INDUSTRIAL MC9060	48
AFILADO DE HERRAMIENTAS	49
AFILADO	
AFILADORA MANUAL DE CUCHILLAS WS650	50
AFILADORA MANUAL DE DISCOS WS128	51
VIRUTAS Y ASERRINES	52
COLECTORES DE POLVO INDIVIDUALES	
COLECTOR DE POLVO 2HP FM300-A	53
COLECTOR DE POLVO 3HP FM300-SA	54
COLECTOR DE POLVO FM-350	55
COLECTOR DE POLVO FM470-7.0	56
BLOWERS	
BLOWER FM470N-7	57
ACCESORIOS	58
ZUNCHADORA SEMIAUTOMÁTICA DE PAQUETES TP201	59
AVANZADOR DE RODILLOS STEFF 2034	60



MANEJO DE TABLEROS

- Corte
- Perforado



ESCUADRADORA ST-32

MARCA: BULL



Sierra escuadradora de mesa deslizante de alta precisión para corte profesional de tableros. Motor de 7.5 HP con incisor incorporado: acabados perfectos en melaminas, chapas y maderas.

FICHA TÉCNICA

Longitud de corte: 3100 mm

Mesa de corte: 3200x375 mm

Altura de corte: 80 mm

Diámetro de disco: 300 mm (eje 30 mm)

Diámetro del incisor: 120 mm (eje 20 mm)

Inclinación de corte: 90° - 45° (manual)

Motor principal: 7.5 HP (5.5 kW)

Motor del incisor: 1.0 HP (0.75 kW)

Peso de la máquina: 800 kg



Mesa deslizante de largo alcance: 3100 mm de recorrido para cortar tableros de gran formato con total precisión y seguridad en cada pasada.

Incisor incorporado: Previene el astillado en la cara inferior del tablero. Cortes perfectos en melaminas, chapas y maderas nobles.

Inclinación 45° - 90°: El grupo de corte se inclina manualmente entre 45° y 90° para cortes de bisel sin reconfigurar la máquina.

SIERRA DE MESA CON INCISOR MJ5116A

MARCA: BULL

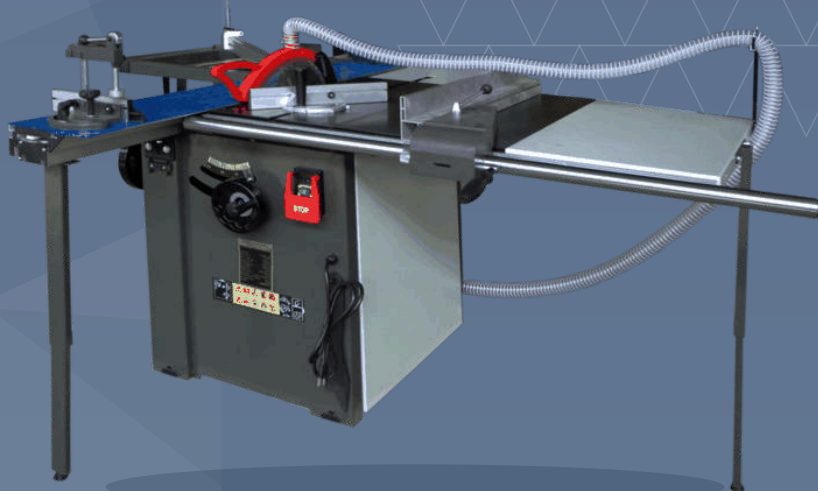

FICHA TÉCNICA

Motor: 5.0 HP
Mesa principal: 385 x 800 mm
Mesa deslizante: 440 x 800 mm
Mesa de extensión: 440 x 800 mm
Mesa trasera: 310 x 500 mm
Guía posterior: 1200 - 2200 mm
Sierra circular principal: 315 mm máx. - eje 30 mm
Sierra incisora: 90 a 100 mm - eje 20 mm
RPM sierra principal: 4500 rpm
RPM disco incisor: 8500 rpm
Altura de corte con disco de 315 mm: 100 mm a 90° - 80 mm a 45°
Apertura máxima a la derecha: 1220 mm
Longitud máxima de corte: 1600 mm
Dimensiones de empaque: 940x765x1000 mm - 1660x250x320 mm
Peso neto: 265 kg



EMBISAGRADORA MZ73031A

MARCA: BULL



FICHA TÉCNICA

Máximo diámetro de broca: 35 mm

Máxima profundidad de perforación: 50 mm

Longitud máxima de la pieza: 1000 mm

Número de husillos de perforación: 3 x 1

Motor: 1.1 kW x 1

Dimensiones: 1000x650x1550 mm

Peso: 200 kg



TALADRO MÚLTIPLE BS 21 PRESTIGE

MARCA: MAGGI



Ideal para cualquier taller de ebanistería o aserrío. Permite perforaciones a 90° y a 45° gracias al posicionamiento neumático del cabezal. Dispone de 21 husillos, cada uno con su portabrocas (5 incluidos únicamente); en los extremos y al medio hay 3 espacios para broca de 35 mm (bisagra).

FICHA TÉCNICA

Motor: 2.0 HP trifásico

Pieza mecanizable (A x L x H): 900 x 3000 x 60 mm

Consumo de aire: 10 litros/ciclo a 8 bar

Pisadores neumáticos incluidos: 2

Número de brocas: 21 (10 - 11)

Espacio entre brocas: 32 mm

Espacio total de brocas: 640 mm


Máxima profundidad de taladrado: 65 mm





ASERRADERO

- Finger joint
- Moldurado
- Corte

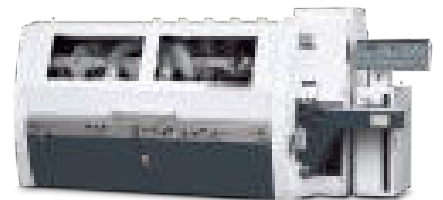

FINGER JOINT MANUAL 3152X

MARCA: BULL



FICHA TÉCNICA

Dimensiones de la mesa: 630x510 mm

Ancho máximo de trabajo: 350 mm

Espesor máximo: 120 mm

Diámetro de la sierra refiladora: 305 mm

Eje de fresas finger: 50 mm

Giro del eje de fresas: 5500 rpm

Potencia instalada: 9.7 kW 220 V 60 Hz trifásica

Dimensiones de la máquina: 1500x1330x1300 mm

Peso neto: 540 kg



LÍNEA COMPLETA DE MOLDURADORAS DE 4 CARAS

Consulta con nuestro equipo comercial modelos, especificaciones y cotización.

MOLDURADORAS DE 4 CARAS



¡ALTA EFICIENCIA! ¡PRECISIÓN!

Mouldtec 4 / 5 / 6: De una apariencia renovada a la alta calidad de la tradición, la serie de molduradoras de 4 caras MOULDTEC está diseñada pensando en la excelencia: nueva apariencia, corte de alta precisión, interfaz de operación amigable y construcción de precisión en toda la máquina. No es solo una molduradora de nuevo diseño: ofrece el mejor desempeño que esperas.

SK-230: Evolución de la serie MOULDTEC, la nueva serie SK integra múltiples mejoras: mayor potencia y mayor espesor de corte, además de una amplia gama de equipamiento opcional para máxima flexibilidad de operación.

SKG-230: Diseñada para resolver el corte de materiales duros. Capaz de cortar diversas maderas, en especial maderas extraduras, húmedas o alabeadas: alimenta la madera suavemente reduciendo los atascos al mínimo. Incluye un rodillo de mesa flotante accionado neumáticamente que fuerza la madera muy húmeda o dura a entrar en la máquina sin material acumulado frente al primer husillo inferior.

FICHA TÉCNICA

MODELO	Mouldtec	SK-230	SKG-230
Ancho de trabajo mín.~máx.	25~230 mm	25~230 mm	25~230 mm
Altura de trabajo mín.~máx.	10~150 mm	10~150 mm	10~150 mm
Longitud de la mesa de entrada	1.6 m	2 m	1.2 m
Potencia del motor	7.5 HP / 10 HP	10 HP / 15 HP	10 HP / 15 HP
Potencia de avance	5 HP	7.5 HP	7.5 HP
Velocidad de avance	6~36 m/min	6~36 m/min	6~36 m/min
Diámetro del husillo	40 mm	40 mm (50 mm opc.)	40 mm (50 mm opc.)
Velocidad del husillo	6.000 rpm	6.000 rpm	6.000 rpm
Diám. de herramienta, 1.er husillo inferior	100~160 mm	100~160 mm	100~160 mm
Diám. de herramienta, husillo vertical	100~180 mm	100~180 mm	100~180 mm
Diám. de herramienta, husillo horizontal	100~180 mm	100~180 mm	100~180 mm
Ajuste de mesa de enderezado y canteado	10 mm	10 mm	10 mm
Ajuste del husillo vertical	50 mm	50 mm	50 mm
Ajuste del husillo horizontal	30 mm	30 mm	30 mm
Diámetro del rodillo de avance	140 x ø35 mm	140 x ø35 mm	140 x ø35 mm
Ancho del rodillo de avance de acero	25 mm	25 mm	25 mm
Ancho de rodillos de acero (frente husillo izq.)	20 mm	20 mm	20 mm
Ancho del rodillo de avance de caucho	50 mm	50 mm	50 mm

• Mesa cromada dura. Las especificaciones y características de diseño están sujetas a cambio sin previo aviso.

MOLDURADORAS DE 4 CARAS - 230 mm

Modelos y disposición de husillos



Mouldtec 4 / 5 / 6




SK-230




SKG-230

DISPOSICIÓN DE HUSILLOS


4 husillos




5 husillos




6 husillos




6 husillos




6 husillos




7 husillos




7 husillos



7 husillos



8 husillos



8 husillos



9 husillos



9 husillos



- Husillo horizontal superior
- Husillo horizontal inferior
- Husillo vertical derecho
- Husillo vertical izquierdo



Serie SKG: rodillo de mesa flotante accionado neumáticamente, para forzar la entrada de madera muy húmeda o dura sin material acumulado frente al primer husillo inferior.

SIERRA HILADORA REF MJ-162A

MARCA: BULL



FICHA TÉCNICA

Diámetro máximo de disco: 255 - 355 mm
Espesor máximo de corte: 80 mm
Mínima longitud de madera: 250 mm
Desplazamiento del eje: izq. 300 / der. 460 mm
Giro del eje: 2900 rpm
Diámetro del eje: Ø 50.8 mm
Velocidad de avance: 3 - 26 m/min
Motor principal: 7.5 kW
Motor de alimentación: 0.75 kW
Motorización total: 8.25 kW
Espesor de corte de las sierras: 3.2 - 5.0 mm
Tamaño de la mesa: 850x1400 mm
Dimensiones de la máquina: 1600x1330x1490 mm
Peso de la máquina: 855 kg

Corte inferior: Sierra inferior, más precisa y estable; eje y motor en una sola estructura, sin poleas. 8 juegos de rodillos y cadena de arrastre en "V".

Seguridad: Interruptor en la compuerta de sierras y protector antirretorno en acero tratado.



SIERRA HILADORA REF MJ-164


MARCA: BULL



Motor de 15 HP trifásico 220 V con disposición inferior y acople directo; avance con variador mecánico de velocidad y elevación manual por volante. Guía láser de 3 m. Ancho de corte: izquierda 300 mm, derecha 640 mm. Requiere colector de virutas (no incluido).

FICHA TÉCNICA

Ancho máximo de corte:	640 mm
Espesor máximo de corte:	120 mm
Longitud máxima de corte:	sin límite
Longitud mínima de corte:	200 mm
Diámetro de disco:	300 a 450 mm
Eje central:	50.8 mm
Guía láser:	3.0 m de alcance
Altura de trabajo:	120 mm
Velocidad de avance:	13 - 23 m/min
Dimensiones de la mesa:	2000x1020 mm
Giro:	2900 rpm
Potencia motor 1 (disco):	15 HP
Potencia motor 2 (avance):	2 HP
Dimensiones (L x A x H):	2250x1600x1350 mm
Peso de la máquina:	1800 kg

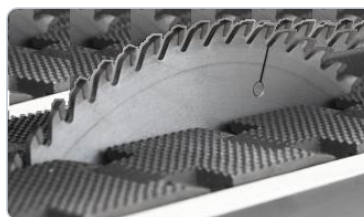

TRONZADORA MJ274

FICHA TÉCNICA PRÓXIMAMENTE

Página reservada para la tronadora MJ274

TRONZADORA NEUMÁTICA ASCENDENTE MJ276B

MARCA: BULL



Tronzadora neumática ascendente con mesas de rodillos a la entrada y a la salida, y pedal al piso para accionar el corte.

FICHA TÉCNICA

Capacidad de corte a ancho: 650 mm ancho x 50 mm espesor

Capacidad de corte en altura: 200 mm ancho x 200 mm alto

Diámetro del disco: 620 mm

Giro del disco: 1850 RPM

Potencia del motor: 10 HP

Dimensiones: 4250 x 1150 x 1300 mm

Peso: 700 kg



CARPINTERÍA

- Circulares
- Sinfín
- Cepillos
- Planeadoras
- Tornos
- Trompos y ruteadoras
- Lijado
- Perforado
- Bolilladoras



SIERRA DE MESA MJ112

MARCA: BULL



FICHA TÉCNICA

Potencia instalada: 3 kW

Velocidad de eje: 3500 rpm

Diámetro máximo hoja de sierra: 305 mm

Diámetro del husillo: 30 mm

Máximo espesor de trabajo: 65 mm a 45° / 95 mm a 90°

Tamaño de la mesa de trabajo: 1000x789 mm


Dimensiones: 1000x950x980 mm

Peso: 250 kg



SIERRA CIRCULAR TS12H

MARCA: BULL



FICHA TÉCNICA

Capacidad de corte: 0°: 105 mm / 45°: 70 mm

Tamaño de la mesa de trabajo: 1030x685 mm

Hoja: 305 mm

Ángulo de la hoja: 0° a 45°

Velocidad de giro: 3600 rpm

Potencia del motor: 3.0 HP 110/220 V dual

Peso: 115 kg



SIERRA CIRCULAR MJ10-1300F

MARCA: BULL



Sierra circular de mesa para carpintería, con disco de sierra de 250 mm (10"), con carro deslizante de 1300 mm y mesa de apoyo de 600 x 450 mm (deslizante), motor de 3 HP monofásico 220 V.

FICHA TÉCNICA

Ancho máximo de corte: 680 mm a la derecha

Espesor máximo de corte: 80 mm a 90° / 65 mm a 45°

Longitud máxima de corte: 1300 mm

Diámetro de disco: 250 mm (10")

Eje central: 30 mm

Potencia del motor: 3 HP monofásico 220 V

Peso de la máquina: 140 kg

Dimensiones de la mesa: 310x670 mm (fija)

Giro: 4750 rpm

SIERRA RADIAL JUNIOR 640

MARCA: MAGGI



Esta es la máquina ideal para cualquier taller de ebanistería o aserrío. Permite realizar cortes a 90°, a 45°, inclinados o rectos, hacer colillas, dar largo, deshilar, ranurar, etc.

FICHA TÉCNICA

Capacidad del motor: 4.0 HP trifásico 220 V (opcional 2.5 HP monofásico 220 V)

Revoluciones del motor: 2800 rpm

Diámetro máximo de sierra circular: 400 mm (16")

Altura de trabajo a 90°: 125 mm

Altura de trabajo a 45°: 80 mm

Longitud de trabajo: 550 mm

Dimensiones de la mesa de apoyo: 975 x 1580 mm

Inclinación de la sierra: 0° a 45°

Giro del cabezal porta sierra: 0° a 180°

Giro del brazo porta sierra: -45° a +45°

Regreso de la sierra a punto de origen: Resortado

Inclinación y giros de la sierra: Manual con bloqueos

Tope trasero: Ajustable

Rieles y balineras: 8 balineras sobre 4 rieles guía

Dimensiones del equipo: 1400 x 850 x 530 mm

Peso neto: 180 kg



SIERRA RADIAL BIG 800

MARCA: MAGGI



Esta es la máquina ideal para cualquier taller de ebanistería o aserrío. Permite realizar cortes a 90°, a 45°, inclinados o rectos, hacer colillas, dar largo, deshilar, ranurar, etc.

FICHA TÉCNICA

Capacidad del motor: 4.0 HP trifásico 220 V
Revoluciones del motor: 2800 rpm
Diámetro máximo de sierra circular: 400 mm (16")
Altura de trabajo a 90°: 125 mm
Altura de trabajo a 45°: 80 mm
Longitud de trabajo: 710 mm
Dimensiones de la mesa de apoyo: 1145 x 1860 mm
Inclinación de la sierra: 0° a 45°
Giro del cabezal porta sierra: 0° a 180°
Giro del brazo porta sierra: -45° a +45°
Regreso de la sierra a punto de origen: Resortado
Inclinación y giros de la sierra: Manual con bloqueos
Tope trasero: Ajustable
Rieles y balineras: 8 balineras sobre 4 rieles guía
Dimensiones del equipo: 1400 x 850 x 530 mm
Peso neto: 198 kg



SIERRA SINFIN BS-15

MARCA: BULL



FICHA TÉCNICA

Diámetro del volante: 380 mm

Ancho del volante: 40 mm

Altura de corte: 250 mm

Potencia del motor: 2.0 HP 110 V

Velocidad de la sierra: 11 - 16 m/s

Revoluciones: 560 - 830 rpm

Largo de cinta: 2895 mm

Ancho de cinta: 1/4" a 1"



SIERRA SINFÍN BS-16

MARCA: BULL



FICHA TÉCNICA

Máximo espesor de corte: 320 mm

Máximo ancho de corte: 380 mm

Velocidad de corte: 15 m/min

Velocidad rueda de sierra: 730 rpm

Tamaño de la hoja: 3100x13 mm

Tamaño de la mesa de trabajo: 500x450x30 mm

Ángulo de inclinación: 0 - 45°

Velocidad de giro del eje: 2850 rpm

V-correa / cantidad: B-1500 / 1

Motor: 3 HP 110/220 V

Dimensiones generales: 770x580x1700 mm

Peso neto: 160 kg



SIERRA SINFÍN BS-20

MARCA: BULL



FICHA TÉCNICA

Máximo espesor de corte: 370 mm

Máximo ancho de corte: 480 mm

Velocidad de corte: 25 m/min

Velocidad rueda de sierra: 1000 rpm

Tamaño de la hoja: 4020x16 mm

Tamaño de la mesa de trabajo: 630x525x55 mm

Ángulo de inclinación: 0 - 45°

V-correa / cantidad: A1000 / 2

Motor: 2.2 kW 220 V (380 V)

Dimensiones generales: 752x916x1890 mm

Peso neto: 248 kg



SIERRA SINFÍN PARA CORTE DE METAL MCB200S

MARCA: BULL



Sierra sinfín inclinada con 200 mm de capacidad de corte y posibilidad de giro de la mesa a 45°, con sierra de velocidad variable para corte de diferentes materiales.

FICHA TÉCNICA

Motor: 1.5 HP

Sierra: 2360x20x0.9 mm

Velocidad de la sierra: variable: 29, 50, 75 y 100 m/min

Giro de la mesa: desde -45° hasta +45°

Capacidad de corte 90°: 205 mm (redondo) / 205x235 mm (cuadrado)

Capacidad de corte +45°: 135 mm (redondo) / 135x125 mm (cuadrado)

Capacidad de corte -45°: 160 mm (redondo) / 160x205 mm (cuadrado)

Peso: 165 kg



CEPILLO TP1038

MARCA: BULL



FICHA TÉCNICA

Tamaño de mesa: 450x382 mm

Máx. ancho de procesamiento: 380 mm

Máx. espesor de trabajo: 200 mm

Largo mínimo de trabajo: 160 mm

Máx. profundidad de trabajo: 3 mm

Velocidad de alimentación: 6 - 9 m/min

Velocidad de giro: 4500 rpm

Diámetro cabezal de corte: 78 mm

Número de cuchillas: 3

Peso: 240 kg

Dimensiones: 830x620x1165 mm

CEPILLADORA TP104J

MARCA: BULL



Regruesador TP104J con cabezal helicoidal para un cepillado suave y de perfecto acabado de la superficie de la madera.

FICHA TÉCNICA

Ancho de trabajo: 400 mm
Altura de trabajo: 6 - 300 mm
Espesor mínimo de trabajo: 5 mm
Longitud mínima de pieza: 220 mm
Corte máximo por pasada: 5 mm
Giro del cabezal de corte: 5000 rpm
Velocidad de alimentación: hasta 9 m/min
Motor: 4 kW (5.0 HP) trifásico
Dimensiones del equipo: 720x870x1230 mm
Peso del equipo: 430 kg
Cabezal de corte: 6 hélices de 12 cuchillas (72 unidades)
Cuchillas: tungsteno, intercambiables de 4 usos, 15x15x2.5 mm

Complemento sugerido (no incluido): Conexión a un sistema de aspiración centralizado o individual: mayor duración de los componentes, comodidad para el operador al recoger la viruta en un solo sitio y cumplimiento de normas de SSGT.

Garantía: 12 meses a partir de la fecha de instalación en las partes mecánicas. Los elementos eléctricos como motor, guardamotors y contactores no tienen garantía.



CEPILLOS TP-105J | TP-106J

MARCA: BULL



FICHA TÉCNICA

	TP-105J	TP-106J
Ancho de trabajo	510 mm	610 mm
Apertura máxima	6 a 300 mm	6 a 300 mm
Espesor de cepillado máximo	5 mm	5 mm
Largo mínimo de pieza	200 mm	200 mm
Revoluciones mandril	5000 rpm	5000 rpm
Diámetro mandril	100 mm	100 mm
Velocidad de avance	6.5 a 9.0 m/min	6.5 a 9.0 m/min
Potencia del motor	5.0 HP	7.5 HP
Dimensiones	720x970x1230 mm	720x1070x1230 mm
Peso máquina	460 kg	500 kg



CEPILLO PM508

MARCA: BULL



FICHA TÉCNICA

Tamaño de la mesa de trabajo: 750x520 mm

Anchura máxima de trabajo: 500 mm

Rango de procesamiento: 5 - 167 mm

Máximo espesor de trabajo: 6 mm

Mínima longitud de trabajo: 188 mm

Velocidad de giro: 6000 rpm

Velocidad de alimentación: 6 - 17 m/min

Potencia: 7.5 HP

Peso: 485 kg

Peso bruto: 495 kg

Dimensiones: 1070x755x1280 mm

CEPILLO DOBLE CARA MB206G

MARCA: BULL



FICHA TÉCNICA

Máx. ancho de procesamiento: 600 mm
Mín. longitud de la pieza de trabajo: 390 mm
Rango de espesor del cepillado: 8 - 120 mm
Capacidad de corte superior: 4 mm
Capacidad de corte inferior: 2 mm
Velocidad de alimentación: 8 - 12 m/min
Potencia: 11 kW
Peso: 980 kg
Dimensiones: 1350x1100x1400 mm
Cuchillas mandril: 15x15x2.5 mm, 312 unidades en total



PLANEADORA JP8 8"

MARCA: BULL



Planeadora para madera, referencia JP8, de 200 mm de ancho (8") con motor monofásico de 3.0 HP 220 V, sobre base metálica cerrada. Desplazamiento de las mesas sobre colas de milano. Largo de mesa: 1780 mm. Guía de 1005x118 mm, inclinable desde -30° hasta +45°. Posibilidad de hacer "cargas" o cajas para marcos hasta 152 mm x 13 mm. Salida de evacuación de virutas de 92 mm. El mandril portacuchillas (4 cuchillas) está protegido por una guarda de seguridad, con guía inclinable hasta 45° y panel de mando superior con paro de emergencia.

FICHA TÉCNICA

Ancho máximo de corte: 8" (200 mm)
Espesor máximo de corte: 12 mm
Potencia del motor: 3.0 HP 220 V monofásico
Tope de escuadras: 1005x118 mm
Peso de la máquina: 193 kg
Dimensiones (L x A x H): 1780x540x1260 mm
Giro: 5760 rpm
Diámetro máximo de herramienta: 72 mm (mandril x 4 cuchillas)



PLANEADORA MB502 - 10"

MARCA: BULL



FICHA TÉCNICA

Longitud total de las mesas: 1850x290 mm

Dimensiones de la guía: 760x100 mm

Ancho máximo de trabajo: 260 mm

Profundidad máxima de trabajo: 3 - 5 mm

Giro del portacuchillas: 5400 rpm

Número de cuchillas: 3

Motor: 2.2 kW

Diámetro del portacuchillas: 73 mm

Dimensiones del empaque: 1840x500x330 mm + 780x480x670 mm

Peso de la máquina: 198 kg



PLANEADORA MB523 - 12"

MARCA: BULL



FICHA TÉCNICA

Ancho de corte: 310 mm

Máxima profundidad de corte: 4 mm

Diámetro del cabezal de corte: 85 mm


Cuchillas en el mandril: 3 unidades de 310x30x3.0 mm

Giro del cabezal: 5500 rpm

Potencia del motor: 2.2 kW

Dimensiones del banco de trabajo: 2000x310 mm

Peso de la máquina: 275 kg

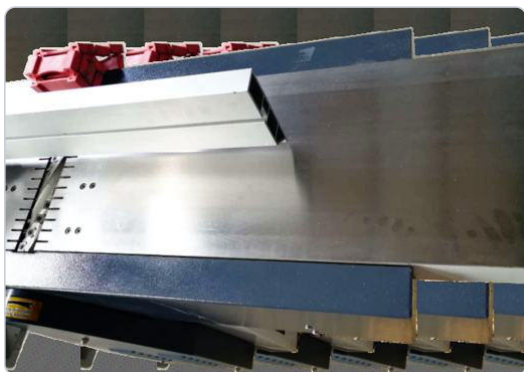

MÁQUINA COMBINADA C3-260

MARCA: BULL



Planeadora + cepillo + escoplo. Máquina multifuncional para el taller pequeño que requiere varias aplicaciones en una sola máquina para ahorrar espacio. Dispone de una planeadora de 250 mm de ancho, un cepillo de 250 mm y un escoplo con mesa móvil.

FICHA TÉCNICA

Motor: 2 HP

Mesa planeadora: 250x600 mm

Mandril planeadora: diámetro 75 mm x 3 cuchillas

Ancho planeadora: 250 mm

Ancho cepillo: 250 mm

Altura cepillo: 180 mm

Avance de la madera (cepillo): 5.8 m/min

Mandril escoplo: 16 mm

Desplazamiento vertical: 85 mm


Desplazamiento lateral: 140 mm

Mesa escoplo: 160x368 mm

Peso: 171 kg

TORNO MC1018 DE VELOCIDAD AJUSTABLE

MARCA: BULL



Torno para madera, para sobreponer sobre mesa de trabajo, motor de 370 W y 5 velocidades fácilmente ajustables.

FICHA TÉCNICA

Motor: 370 W (0.5 HP)

Velocidad: ajustable, 5 velocidades

Velocidad de giro: 650 / 980 / 1400 / 2000 / 2800 rpm

Volteo: 254 mm


Distancia entre centros: 457 mm

Eje motorizado: 1/8" rosca RH

Plato: 3"



Soporte para torneado: 6"

Peso: 34 kg



TORNO MC1643 DE VELOCIDAD VARIABLE

MARCA: BULL

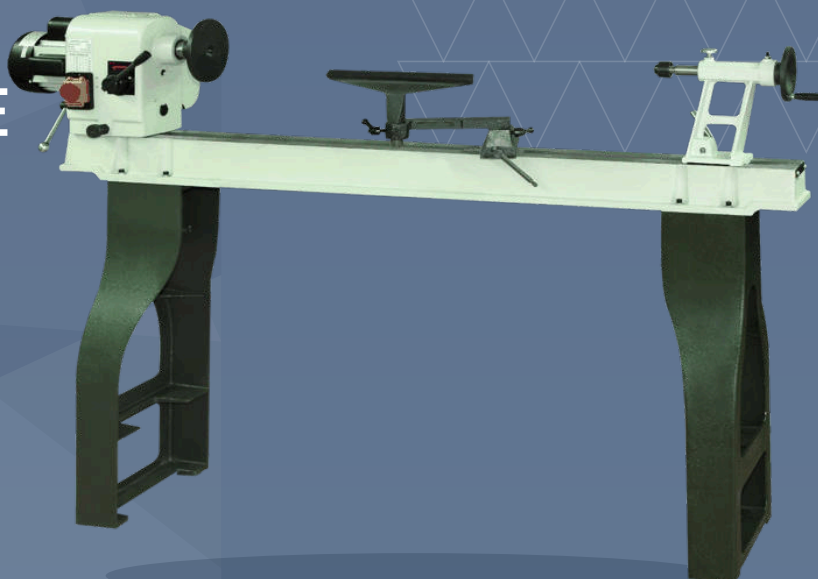

Torno para madera con posibilidad de rotación de 360°, con bloqueo en 4 posiciones para torneado de exteriores. Potente motor de 1.5 HP acoplado.

FICHA TÉCNICA

Motor: 1.5 HP

Velocidad: variable

Velocidad de giro: 600 a 2400 rpm

Volteo: 400 mm

Distancia entre centros: 1100 mm

Eje motorizado: 1/8" rosca RH

Plato: 6"

Soporte para torneado: 12"

Peso: 132 kg



TROMPO BÁSICO WS700N

MARCA: BULL



Trompo básico para madera, con guía de aluminio y salida de viruta incorporada de 100 mm de diámetro.

FICHA TÉCNICA

Motor: 3 HP

Velocidades de giro: 1800 / 3000 / 6000 / 9000 rpm

Dimensiones de la mesa: 700x560 mm

Altura de la mesa: 850 mm

Eje: 30 mm, intercambiable con eje para fresas de ruteadora

Desplazamiento del eje: 105 mm

Máximo diámetro de herramienta: 200 mm


Visibilidad del eje: 100 mm de altura

Peso: 195 kg

- Eje de 30 mm con collet para fresa de ruteadora.
- Mesa en acero fundido con ranura para desplazar tope de ángulos.
- Giro derecho e izquierdo a 4 velocidades con lector digital de velocidad.

TROMPO CON MESA DESLIZANTE SM120T

MARCA: BULL

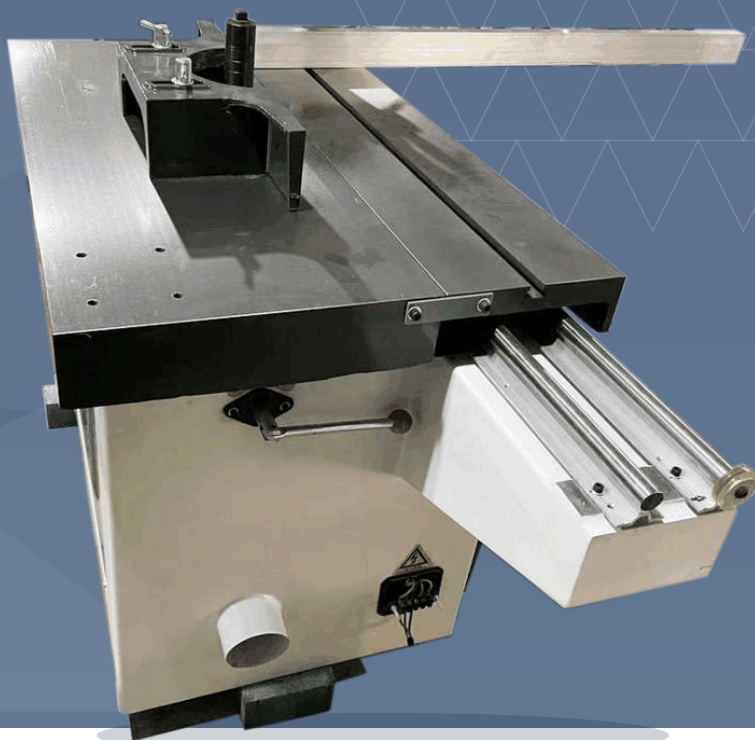

FICHA TÉCNICA

Altura máxima de operación:	120 mm
Potencia del motor:	4 kW
Velocidades de operación:	10000 / 8000 / 6000 rpm
Diámetro del eje portafresas:	30 mm
Desplazamiento vertical del eje:	0 - 120 mm
Diámetro de herramienta:	90 mm
Tamaño de la mesa fija:	1150x460 mm
Tamaño de la mesa deslizante:	1150x300 mm
Peso neto:	465 kg
Dimensiones totales:	1672x760x1050 mm



RUTEADORA VERTICAL DE MESA MX5115A

MARCA: BULL



FICHA TÉCNICA

Dimensiones de la mesa: 640x580 mm

Desplazamiento de la mesa en altura: 100 mm

Inclinación de la mesa: 45°

Espesor máximo de trabajo: 50 mm

Diámetro del portabrocas: 12.7 mm

Revoluciones del mandril: 18000 rpm

Potencia del motor: 3.0 kW 220 V trifásico



LIJADORA SD-20D

MARCA: BULL



La SD-20D es una lijadora eléctrica utilizada esencialmente para el lijado de piezas con formas irregulares. Puede ser utilizada en diferentes tipos de materiales, incluso tableros de partículas, MDF o madera sólida con diferentes formas. La velocidad del rodillo de lijado está controlada mediante un inversor de frecuencia. Los rodillos pueden variar el tamaño de grano sobre pedido, como un consumible de la máquina.

FICHA TÉCNICA

Diámetro del rodillo: 300 mm

Altura del rodillo: 200 mm

Potencia total: 1.12 kW

Dimensiones: 870x750x1060 mm

Peso neto: 130 kg

Peso bruto: 170 kg



LIJADORA DE DISCO Y BANDA SD6X12

MARCA: BULL



FICHA TÉCNICA

Tamaño de la banda: 150x1220 mm

Tamaño de disco: 305 mm

Tamaño de la mesa de trabajo: 305x200 mm

Salida de aspiración de polvo: 2 x 40 mm

Tamaño mesa de trabajo del disco: 335x155 mm

Velocidad del motor: 2800 rpm

Velocidad de la cinta: 703 m/min

Potencia del motor: 1.1 kW 230 V 50 Hz

Tamaño del embalaje: 760x885x560 mm

Peso: 60/78 kg



LIJADORA TAMBOR MS3156

MARCA: BULL



Lijadora de tambor de 560 mm de ancho, sobre base con ruedas para fácil transporte. La lija se enrolla sobre un tambor de 132 mm de diámetro y 560 mm de longitud, y puede cambiarse por cada grano de lijado requerido por el usuario.

FICHA TÉCNICA

Espesor mínimo de la pieza: 5 mm
Peso de la máquina: 106 kg
Dimensiones (L x A x H): 690x650x1200 mm
Altura de trabajo: 75 mm
Velocidad de avance: 3 m/min
Ancho de trabajo: 560 mm
Giro: 1720 rpm
Potencia motor 1: 2 HP 220 V monofásico
Potencia motor 2: 80 W (avance)
Diámetro máximo de herramienta: 132 mm (tambor de lija)
Tomas de aire: 100 mm (salida de aserrín)



LIJADORA DE CANTOS BS6X110

MARCA: BULL




La mejor manera de dar el acabado final de los cantos y superficies planas. Funciona con una lija que gira en sentido contrario a las agujas del reloj, con una mesa de apoyo regulable en altura. La banda de lija oscila hacia arriba y abajo para dar mejor acabado en la pieza y evitar el colmatado de la lija. Las tapas laterales pueden abrirse para trabajar con piezas de madera de longitud superior a 1 m. La banda de lija se puede disponer de forma horizontal, vertical o inclinada. Requiere extractor de polvo para su operación.

FICHA TÉCNICA

Capacidad del motor: 3.0 HP monofásico 220 V
Altura de trabajo: 150 mm (6")
Longitud de la pieza: sin límite
Dimensión de la banda de lija: 150x2750 mm (6" x 110")
Velocidad de giro de la lija: 1420 m/min
Dimensión de la mesa de apoyo: 900x305 mm (L x A)
Acople para salida de polvo: 1 x 100 mm de diámetro (lateral)
Inclinación de la banda de lijado: 0° a 90°
Elevación de la mesa: manual
Inclinación de la mesa: manual
Oscilación de la lija: 20 mm (con excéntrica)
Dimensiones del equipo (L x A x H): 1500x700x1120 mm
Peso neto de la máquina: 207 kg
Equipo adicional requerido (no incluido): colector de polvo 3.0 HP, 3180 m³/h

TALADRO DE ÁRBOL ZQJ4119K

MARCA: BULL



FICHA TÉCNICA

Motor: 650 W

Volteo: 356 mm

Acople: 3 a 16 mm

Máx. capacidad de taladrado: 20 mm

Encastre: MT2

Desplazamiento: 80 mm

N.º de velocidades: 12 / 16

Rango de velocidades (60 Hz): 140 - 3050 / 140 - 3600 rpm


Altura: 1000 mm

Diámetro de la columna: 80 mm

Mesa de trabajo: 290x290 mm

TALADRO DE ÁRBOL ZQJ4125K

MARCA: BULL



FICHA TÉCNICA

Motor: 750 W (220 V / 380 V según versión)

Capacidad máxima de taladrado: 25 mm

Volteo (swing): 432 mm (17")

Mandril: 3 - 16 mm (portabrocas sin llave)

Cono del husillo: MT2/B16 o MK3/B16

Carrera del husillo: 80 mm

Número de velocidades: 12

Rango de velocidades (50 Hz): 120 - 2580 rpm

Rango de velocidades (60 Hz): 140 - 3020 rpm

Mesa de trabajo: 345x345 mm (inclinable $\pm 45^\circ$)

Diámetro de la columna: 80 mm

Altura total: 1650 mm

BOLILLADORA INDUSTRIAL MC9060

MARCA: BULL



Bolilladora ideal para trabajos de producción de rango medio, en la que la pieza a introducirse en la máquina debe ser un larguero predimensionado (cuadrado) de medida cercana al diámetro de bolillo que se quiera producir. Para cada diámetro de bolillo se debe acoplar el cabezal adecuado, por lo que debe disponerse de un cabezal diferente para cada diámetro de bolillo a producir.

FICHA TÉCNICA

Motor principal: 4.0 HP trifásico 220 V

Motor de avance: 1.0 HP trifásico 220 V

Velocidad de alimentación: 5 m/min

Revoluciones de giro del motor: 4000 rpm

Diámetro máximo posible: 60 mm

Diámetro mínimo posible: 15 mm

Longitud mínima de la pieza: 500 mm

Longitud máxima de la pieza: sin límite

Salida de viruta: 1 x 100 mm (4")

Medidas del equipo (L x A x H): 750x600x1000 mm

Peso neto / bruto: 320 / 370 kg

Equipo adicional requerido (no incluido): colector de virutas 3.0 HP, 3180 m³/h




AFILADO DE HERRAMIENTAS

• Afilado



AFILADORA MANUAL DE CUCHILLAS WS650

MARCA: BULL



FICHA TÉCNICA

Longitud máx. hoja de procesamiento: 650 mm

Ángulo de giro: 15 - 90°

Velocidad de rueda: 2850 rpm

Tamaño de la rueda: 150x40x12.7 mm

Motor: 370 W

Tamaño: 300x650x254 mm

Tamaño de empaque: 520x340x390 mm / 670x100x70 mm

Peso: 34/36 kg



AFILADORA MANUAL DE DISCOS WS128

MARCA: BULL



FICHA TÉCNICA

Tamaño de la rueda: 125x10x32x8 mm

Ángulo de la hoja de afilado: +/- 20°

Marco del ángulo de rotación: izquierda 30° / derecha 45°

Diámetro de la hoja de sierra: 80 - 700 mm

Motor: 250 W, 220 V, 50 Hz, 1 fase

Velocidad de rotación: 2850 rpm

Tamaño de empaque: 430x430x345 mm

Peso: 25/30 kg





VIRUTAS Y ASERRINES

- Colectores de polvo individuales
- Blowers



COLECTOR DE POLVO 2HP | FM300-A

MARCA: BULL



FICHA TÉCNICA

Motor: 2 HP dual 110/220 V monofásico

Ventilador: 300 mm

Toma principal: 125 mm

Tomas derivadas: 2 x 100 mm

Caudal de aire (60 Hz): 1790 CFM / 50.58 m³/min

Diámetro de bolsa: 500 mm

Altura de bolsa: 850 mm

Volumen de bolsa: 0.153 m³

Peso neto de la máquina: 47 kg

COLECTOR DE POLVO 3HP | FM300-SA

MARCA: BULL



FICHA TÉCNICA

Motor: 2200 W (3 HP) 220 V trifásico

Ventilador: 305 mm

Toma principal: 150 mm

Tomas derivadas: 3 x 100 mm

Caudal de aire (50 Hz): 2300 CFM / 65.09 m³/min

Caudal de aire (60 Hz): 2760 CFM / 78.11 m³/min

Diámetro de bolsa: 500 mm

Altura de bolsa: 850 mm

Altura de bolsa de recolección: 1100 mm


Volumen de bolsa: 0.40 m³

Medidas (L x A x H): 1450x800x2250 mm

Peso neto de la máquina: 53 kg

COLECTOR DE POLVO FM-350

MARCA: BULL



FICHA TÉCNICA

Motor: 5 HP

Ventilador: 355 mm

Diámetro de entrada: 4 x 100 mm

Salida principal: 180 mm

Flujo de aire: 4560 m³/h

Filtro superior de la bolsa: 1200 (H) x 500 (Ø) mm

Bolsa colectora inferior: 1000 (H) x 500 (Ø) mm

Dimensiones generales: 2184x582x2355 mm

Tamaño de empaque: 1160x840x720 mm

Peso: 119 kg



COLECTOR DE POLVO FM470-7.0

MARCA: BULL



Colector de polvo con bolsas, para conectar a una máquina específica.

FICHA TÉCNICA

Motor: 7 HP

Diámetro del ventilador: 356 mm

Entradas de manguera: 1 x 180 mm - 4 x 100 mm

Caudal de aspiración: 2683 CFM / 76 m³/min

Bolsas superiores: 1200 (H) x 500 (Ø) mm

Bolsas inferiores: 1000 (H) x 500 (Ø) mm

Dimensión total: 2784x2355x582 mm

Volumen bolsas inferiores: 0.615 m³

Peso neto / bruto: 133/163 kg

BLOWER FM470N-7

MARCA: BULL



Ventilador de aspiración para instalaciones centralizadas pequeñas.

FICHA TÉCNICA

Motor: 7 HP

Diámetro del ventilador: 356 mm

Entradas de manguera: 1 x 180 mm - 4 x 100 mm

Caudal de aspiración: 2683 CFM / 76 m³/min

Bolsas colectoras: no incluye

Dimensión total: 730x640x730 mm

Peso neto / bruto: 51/82 kg





ACCESORIOS

• Accesorios



ZUNCHADORA SEMIAUTOMÁTICA DE PAQUETES TP201

MARCA: TRANSPAK



Zunchadora (flejadora) de alta ingeniería, diseño simple y versátil. Fácil operación y mantenimiento simple. Mesa de apoyo en acero inoxidable con bisagra de seguridad, control de tensión mecánico del zuncho o fleje y mordazas rígidas con freno. Eficiente en consumo de energía: solo se activa al contacto del fleje. Cabina cerrada para protección del fleje.

FICHA TÉCNICA

Tensión de zunchado: 15 a 45 kg (regulable)

Ancho de fleje: 12.5 mm

Voltaje: 110 V 60 Hz, 1 fase

Peso neto: 98 kg



AVANZADOR DE RODILLOS STEFF 2034

MARCA: MAGGI



Automatiza fácilmente la alimentación de piezas de madera en máquinas básicas como trompos, sierras circulares, planeadoras, ruteadoras, etc. Velocidad variable hacia adelante y hacia atrás, con suspensión basculante de 20 mm. Sostiene firmemente la pieza contra la superficie de la máquina y contra la guía al mismo tiempo, con alimentación a velocidad constante sobre la herramienta de corte.

FICHA TÉCNICA

Capacidad del motor: 1.0 HP trifásico 220 V
Rodillos de tracción: 3 unidades
Velocidad de avance: 4 / 8 / 11 / 22 m/min (adelante y atrás)
Diámetro de rodillos de arrastre: 120 mm
Ancho de rodillos de arrastre: 60 mm
Elevación de la suspensión: 20 mm
Altura total (con manija): 750 mm
Ancho total: 500 mm
Longitud con brazo extendido: 1020 mm
Diámetro de la columna: 58 mm
Distancia entre centro de rodillos: 134 - 152 mm
Movimiento vertical: 250 mm
Movimiento horizontal: 450 mm
Distancia máx. entre rodillos y la mesa: 215 mm
Giro de la cabeza de arrastre: 360°
Peso del equipo: 58 kg

